



### ШАГ 1: Зачистка кабеля

- (1) Зачистите изоляцию кабеля. Снимите оплетку и алюминиевую фольгу, только сохраните стоковый провод
- (2) Снимите часть алюминиевой фольги на 5 витых парах как показано на фото
  - Среди 5 витых пар четыре с синей фольгой для данных (TMD5), и один с серебристой фольгой для Ethernet и Звукового Канала (HEAC). Важно сохранить длину фольги пары HEAC 6 мм для легкой установки в следующих шагах.

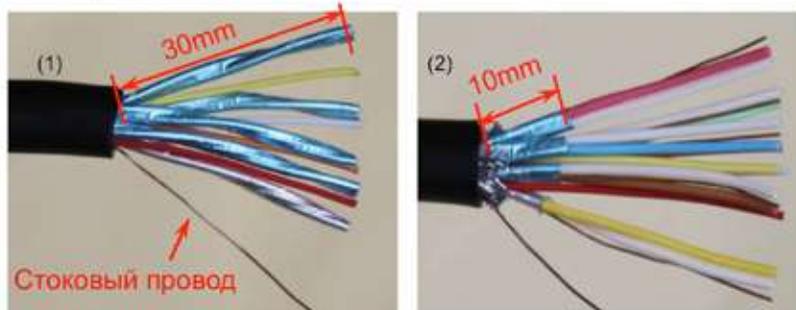

### ШАГ 2: Вставка проводников


- (1) Расположите провода в соответствии с назначениями 10 отверстий, указанными на следующей странице, срежьте провода под углом для легкой вставки
- (2) Вставьте провода в держатель с 10 отверстиями в первом шаге.
  - Вы можете разделить 10 проводов на две группы и вставить их в два шага прежде, чем Вы будете иметь достаточный опыт.
- (3) Расположите провода для держателя с 9 отверстиями и вставляют провода в держатель.
  - **ОЧЕНЬ ВАЖНО** держать два держателя выравнено.




Коннектор и инструмент запатентованы, все права защищены

### Назначение контактов

Любое неправильное соединение, даже скрещивание Витых пар, приведет к отказу передачи. Таким образом **ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО** удостовериться в корректном соединении без любой ошибки !!!

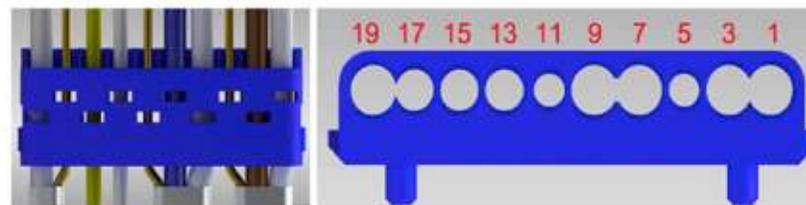


Pin #	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
wires	Twisted Pair w/silver foil		yellow	White	Twisted Pair with blue wire			Twisted Pair With brown wire		
	White	Drain			Drain	Blue	White	Drain	Brown	White

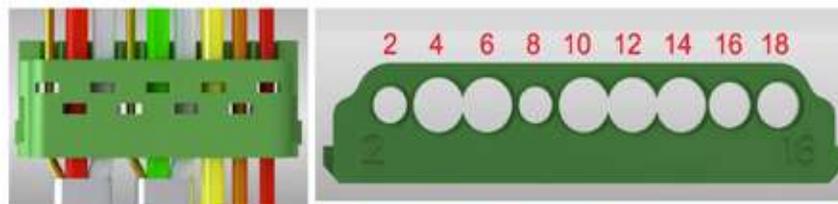

Pin #	2	4	6	8	10	12	14	16	18
wires	Twisted Pair with red wire			Twisted Pair with green wire			Yellow of silver TP	Orange	Red
	Drain	Red	white	Drain	Green	White			

**ШАГ 3: Обжатие**

- (1) Установите коннектор в зажимное приспособление (черная часть)
- (2) Установите с нажатием держатели в зажимное приспособление
  - ➔ Синий держатель с 10 отверстиями для стороны с 10 коннекторами соединителя HDMI и зеленый держатель с 9 отверстиями для стороны с 9 контактами.
  - ➔ Сожмите два держателя большим пальцем, пока они не защелкнутся с приспособлением.
- (3) Вставьте собранное в инструмент
- (4) Сожмите инструмент
- (5) Закончено! Лишние проводники удалены автоматически.

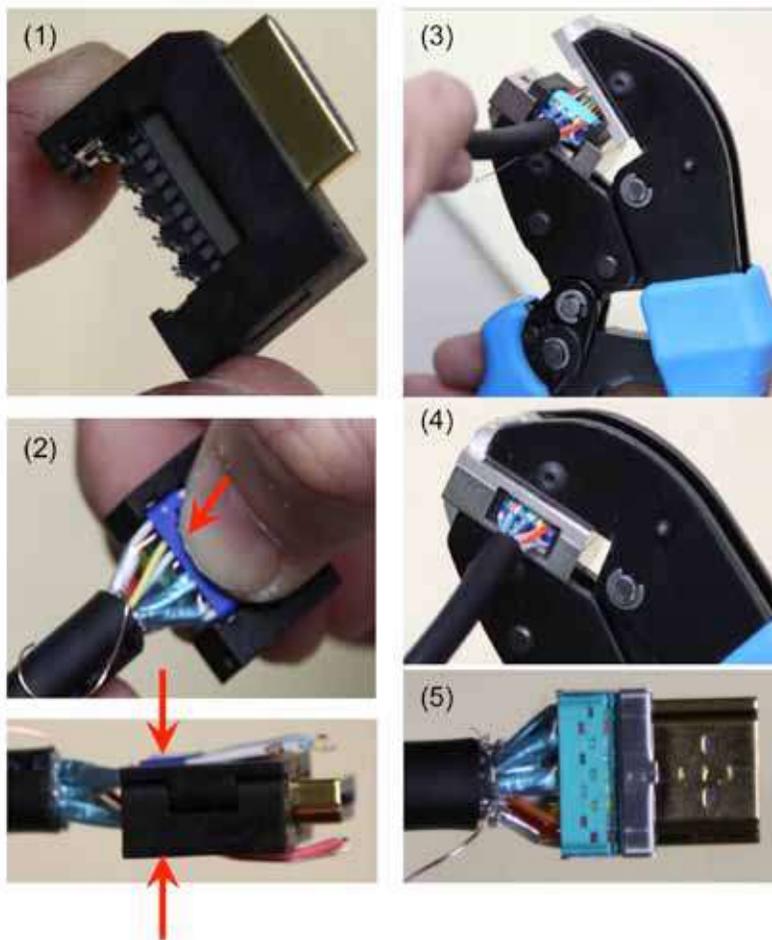**ШАГ 4: Установка корпуса**

- (1) Поместите соединитель в основание половины металлического корпуса.
- (2) Установите металлический пояс, чтобы закрепить кабель на металлический корпус. Удостоверьтесь, чтобы стоковый провод находился под металлическим поясом для заземления.
- (3) Уберите красный провод от крепежного отверстия. Установите верхнюю половину корпуса и два винта, чтобы закончить процедуру сборки.

**ШАГ 5: Проверка**

Проверьте кабель с помощью тестера 8-210 (находится в комплекте).

**ВНИМАНИЕ**

Пожалуйста используйте только наши специально разработанные кабели HDMI HDMI-24-x & HDMI-26-x.

Мы не гарантируем правильную работу соединителя с кабелями кроме наших кабелей из-за больших различий в сечении проводников, структуре, материале изоляции, толщине, относительном сопротивлении, вспененного наполнителя, степени скрутки, импеданса и других параметров ... Любое несоответствие вышеупомянутого, вероятно, приведет к отказу соединения.