


Кабель плоский, шлейф.

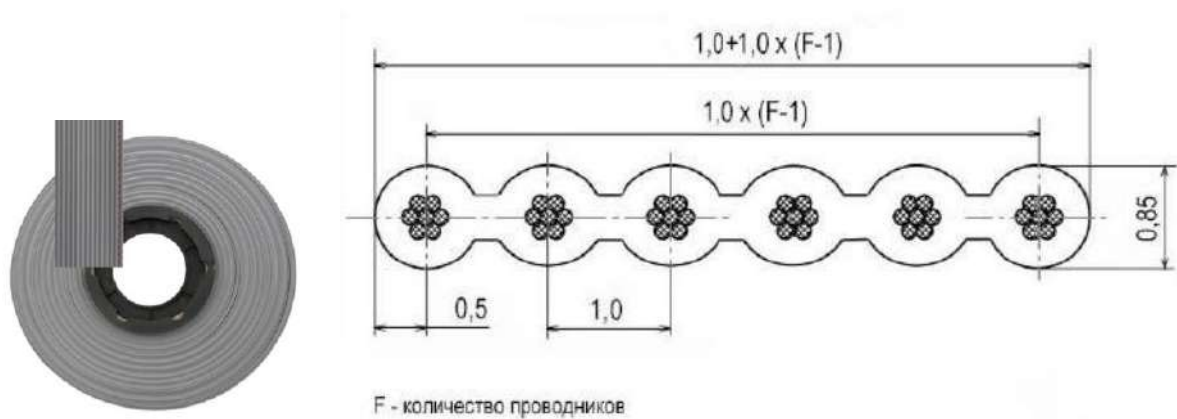

Тип	кабель ленточный 14-проводный, шаг – 1,0 мм
Характеристика проводника	многожильный 7x0,1мм
Материал: жила/изоляция	Cu/PVC
Цвет	серый
Импеданс, Ом	115
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100 на км длины (T=20°C)
Диэлектрическая прочность, В	2000 (50Гц/ 1 мин.)
Емкость, пФ/м	40
Диапазон рабочих температур, ° С	-20~+80