


Разъем для радиоуправляемых моделей **Q-14616**.



Тип разъема	комплект разъемов высокой мощности MR30 для радиоуправляемых моделей трехполюсной
Комплектность	вилка 3р + розетка 3р
Особенности	защита от переполюсовки
Сечение провода	12AWG
Номинальный ток, А	20
Кол-во сочленений/ расчленений	100
Материал изоляции	РА
Материал контакта	латунь
Покрытие контакта	позолоченный
Класс огнестойкости	UL94V0
Диапазон рабочих температур, °C	-20~+105

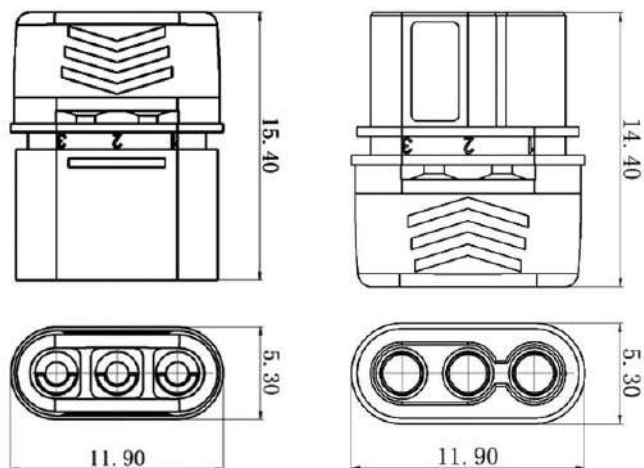