


# ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ РАЗЪЕМЫ СЕРИИ UHF


## Штекер UHF накручивающийся на кабель.

Разъемы имеют резьбовое соединение и рекомендуемую рабочую частоту до 300 МГц.

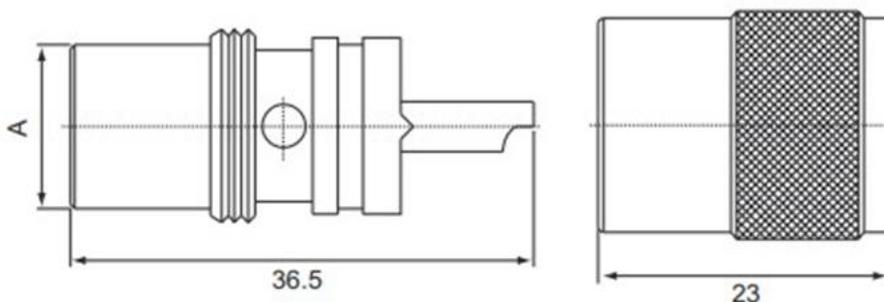

| $\Omega$ | ТИП КАБЕЛЯ        | A  |
|----------|-------------------|----|
| 50       | 5D-FB             | 10 |
| 50       | 8D-FB             | 13 |
| 75       | RG-6/U            | 10 |
| 50       | RG-213/U (8/U)    | 13 |
| 50       | RG-58/U           | 10 |
| 75       | RG-59/U           | 10 |
| 50       | RG-8/X (Micro8/U) | 10 |

## Второй вариант разъемов для RG-213U (RG-8U)

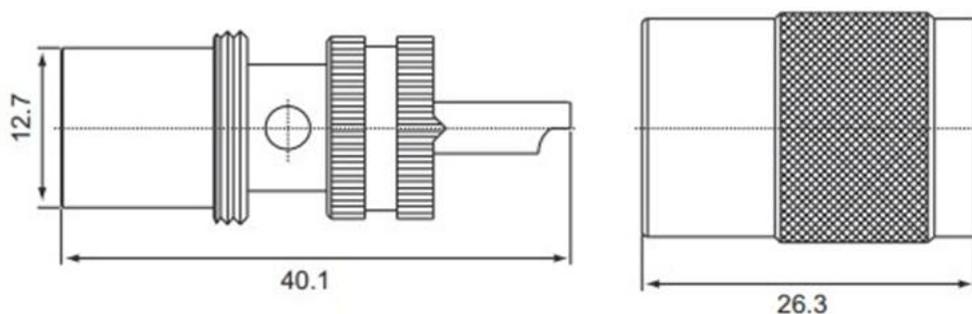



**Разъемы предназначены для быстрого монтажа. На экранную оплетку кабеля накручивается корпус разъема. Центральный проводник припаивается.**

**Разъем имеет позолоченный внутренний проводник и посеребренный корпус. Изолятор, как правило, изготавливается**

**из фторопласта или из бакелита. Основное назначение этой серии разъемов - различная аппаратура СВ и КВ диапазонов.**