


Переключатель **Q-12787**

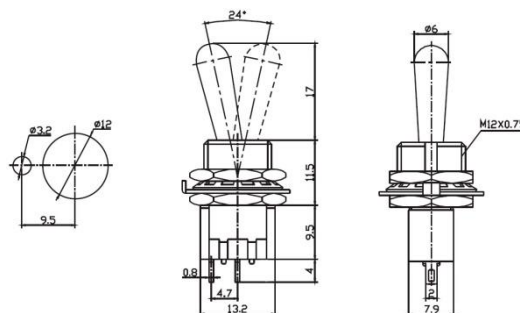

Микротумблеры типа MTS (Miniature Toggle Switch) предназначены для коммутации цепей питания и управления постоянного и переменного токов с номинальными значениями 250 (125) В и 3 (6)А. Схема переключения может быть реализована на 2 или на 3 положения, при этом одно или 2 крайних положения могут быть с фиксацией или без фиксации. Число контактных групп по 3 (2) контакта – 1 или 2 (существуют исполнения с 3 и 4 группами контактов). Микротумблеры могут фиксироваться на панели устройства или впаиваться в плату с вертикальным или горизонтальным размещением корпуса (2 положения) и ручки переключателя, которая также может иметь несколько исполнений.

Тип переключателя	серии MTS
Схема переключения	SPST, ON-OFF
Коммутируемое напряжение, В	250 (125)
Номинальный ток, А	3 (6)
Кол-во контактов в группе/кол-во групп (всего контактов)	2/1 (2P)
Контактное сопротивление, не более, мОм	20
Сопротивление изоляции, не менее, МОм	1000 (при $U_{исп. dc} = 500 В$)
Диэлектрическая прочность, В	1500 (50Гц, 1 мин.)
Количество циклов коммутации (электро), не менее	10000
Высота, мм	13,2
Ширина, мм	7,9 (корпус)
Глубина, мм	42
Размер установочного отверстия, мм	Ø12
Диапазон рабочих температур, °С	-25~+85