


# Переключатель **Q-133 RE.**

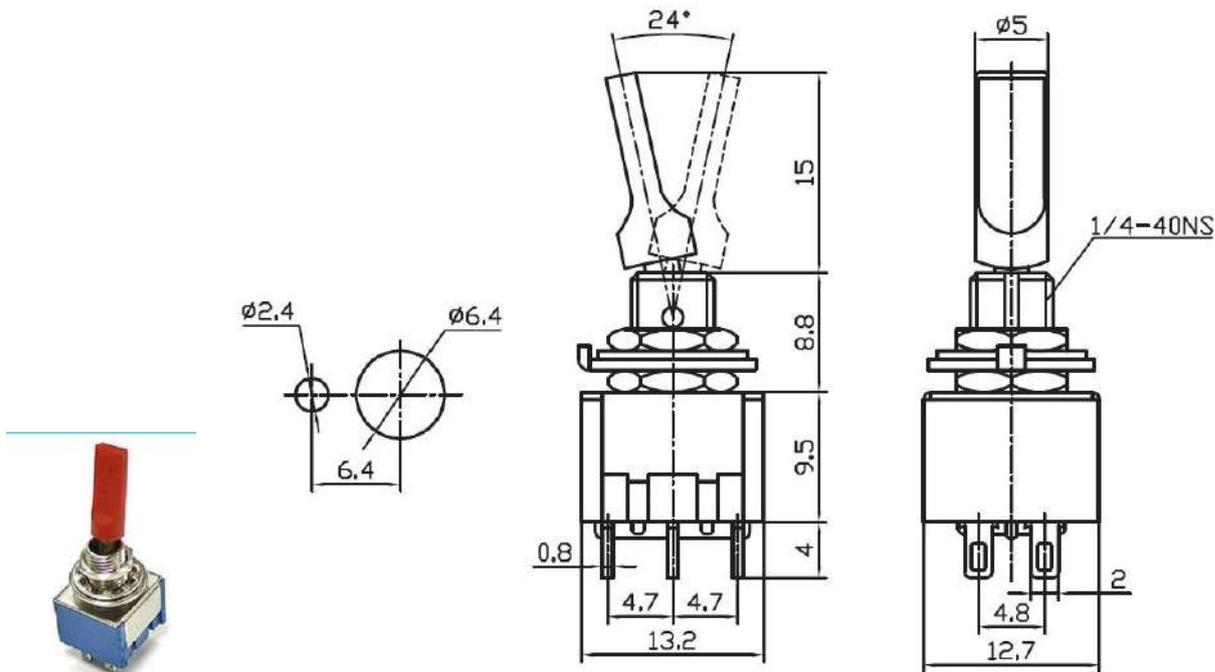

Тип	микротумблер серии MTS
Схема переключения	DPCO, ON-OFF-ON
Коммутируемое напряжение, В	250 (125)
Номинальный ток, А	3 (6)
Кол-во контактов в группе/кол-во групп (всего контактов)	3/2(6С)
Контактное сопротивление, не более, мОм	50
Сопротивление изоляции, не менее, МОм	1000(при Uисп.dc=500 В)
Диэлектрическая прочность, В	1500 (50Гц, 1 мин.)
Количество циклов коммутации (электро), не менее	10 000
Диапазон рабочих температур, °С	-25~+85
Особенности	красный колпачок