


## Микропереключатель концевой с роликовым рычагом **Q-1729 Z**.

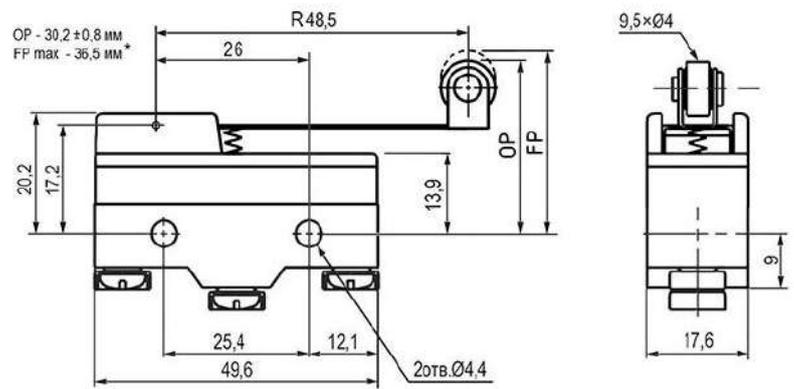

Тип	переключатель концевой с роликовым рычагом
Схема переключения	(SPDT); ON-(ON) (3C)
Номинальное напряжение, В	250 (AC)
Номинальный ток, А	15
Контактное сопротивление, не более, мОм	30
Сопротивление изоляции, не менее, МОм	100 (при $U_{исп. dc} = 500 В$ )
Количество циклов коммутации (электро), не менее	100 000 раз
Диапазон рабочих температур, °С	-25~+80