
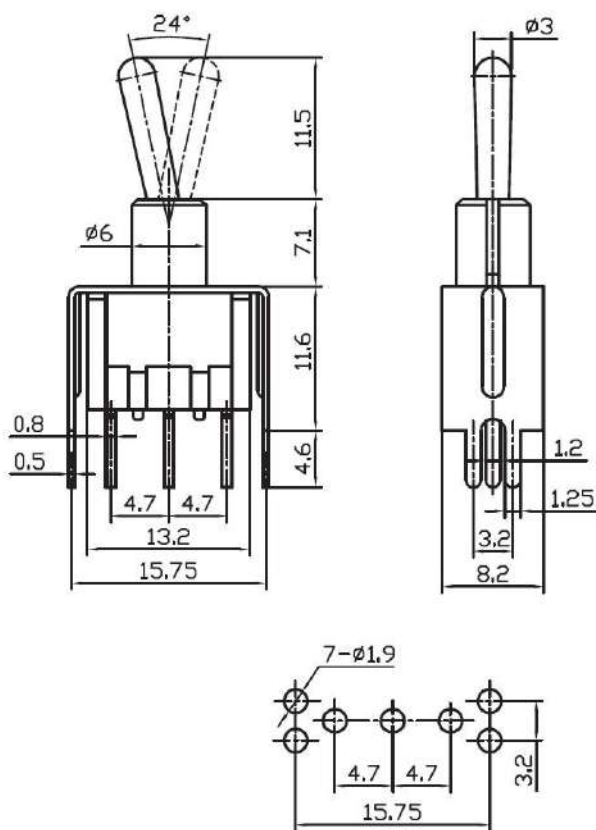


Переключатель миниатюрный рычажный **Q-2810**.

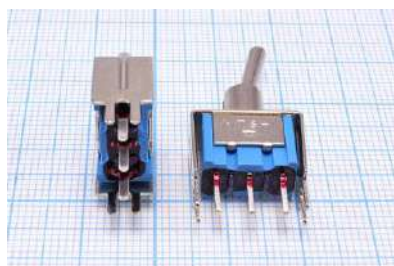

Тип переключателя

миниатюрный серии MTS

Схема переключения

SPDT, ON-OFF/OFF-ON

Размер установочного отверстия, мм

Ø6,4

Коммутируемое напряжение, В

250 (125)

Номинальный ток, А

3 (6)

Контактное сопротивление, не более, мОм

20

Сопротивление изоляции, не менее, МОм

1000 (при $U_{исп. dc}$ -500В)

Диэлектрическая прочность, В

1500 (50Гц, 1мин.)

Количество циклов коммутации (электро), не менее

10000

Диапазон рабочих температур, °С

-25~+85