

Переключатель рычажный Q-15396.

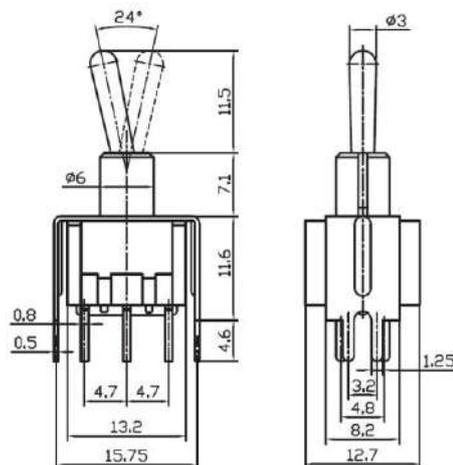

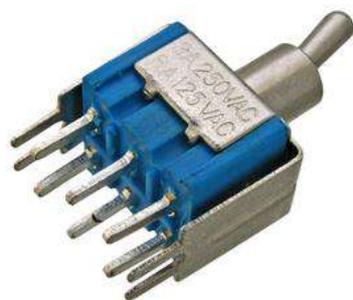


Схема переключения ON-ON, DPDT

Кол-во контактов в группе/ Кол-во групп (Всего контактов) 3/2 (6P)

Размер установочного отверстия $\Phi 6,4$ мм

Коммутируемое напряжение 250(125) В

Номинальный ток 3 (6) А

Контактное сопротивление, не более 20 мОм

Сопротивление изоляции, не менее 1000 (при $U_{исп. dc} = 500$ В) Мом

Диэлектрическая прочность 1500 (50 Гц, 1 мин.) В

Количество циклов коммутации (Электро), не менее 10000

Диапазон рабочих температур $-25 \sim +85$ °С

Высота 15,75 мм

Ширина 12,7 мм

Глубина 34,8 мм