


Реле постоянного тока **Q-7625 Z.**

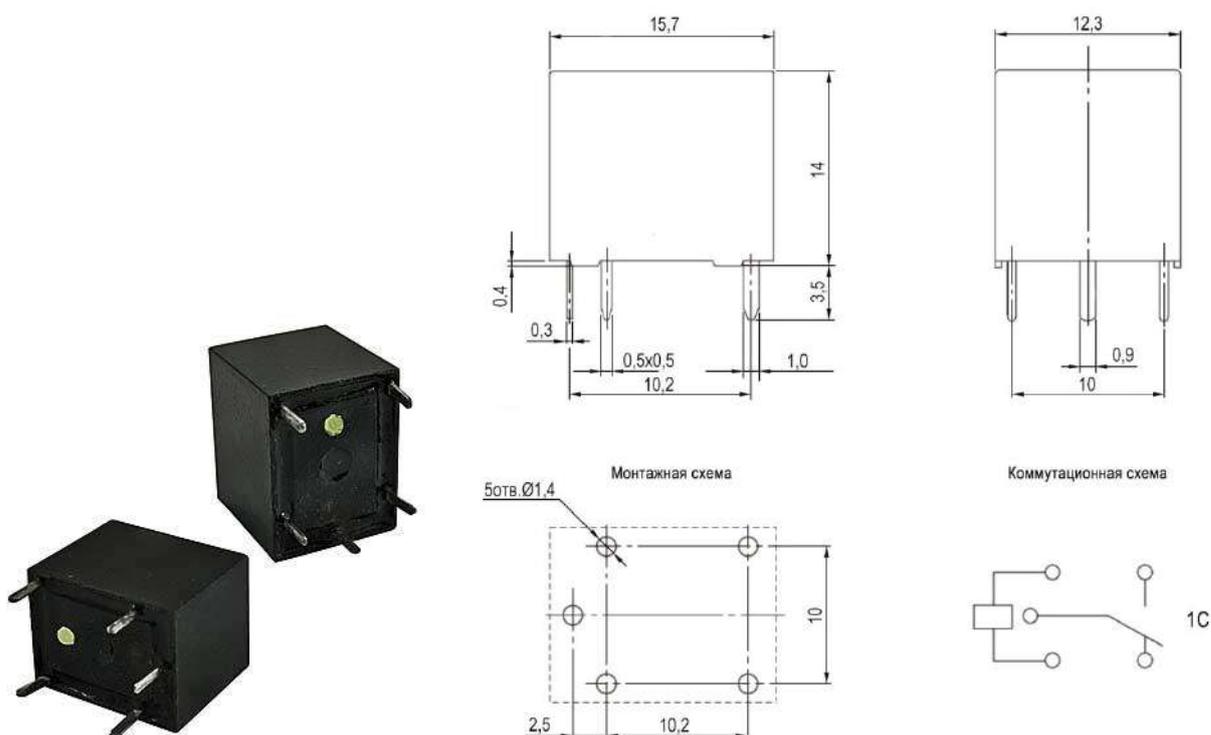

Тип	реле электромагнитное серии T78
Схема переключения	SPDT; form C; NO-NC
Стандарт	безопасности UL TUV CE CQC
Максимальное напряжение катушки, В	12(DC) ($U_{\text{макс}}=15,6$)
Сопротивление, Ом	240(600мВт/ 180(800мВт)
Мощность	катушки 600/800мВт
Коммутируемое напряжение, В	120AC/ 16DC
Номинальный ток, А	переключения - 10
Диэлектрическая прочность, В	между откр. контактами и катушкой – 500 VAC 1мин.
Контактное сопротивление, не более, мОм	100(при $U_{dc}=6В; I=1A$)
Сопротивление изоляции, не менее, МОм	100(при $U_{\text{исп. dc}}=500В$)
Время, мс	срабатывания – 10/ отпускания – 5
Диапазон рабочих температур, °С	-40~+85