


Реле 12-вольтовое **Q-7665**.

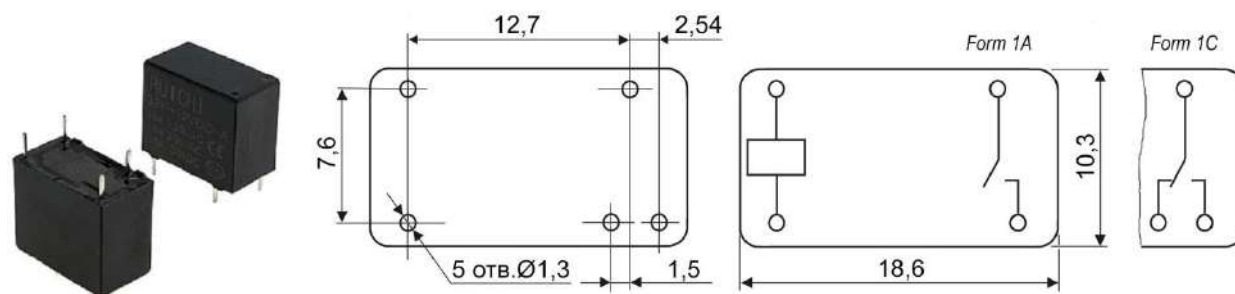

Тип	реле постоянного тока моностабильное
Схема переключения	NO; SPST-4pin; form 1A
Номинальное напряжение, В	катушки (DC) -12 ($U_{max}=15,6$)
Напряжение, В	срабатывания – 9; отпускания – 0,6
Напряжение переключения, В	250VAC; 30VDC
Номинальный ток, А	5 (250VAC; 30VDC)
Максимальный ток переключения, А	10
Контактное сопротивление, не более, мОм	100
Сопротивление изоляции, не менее, МОм	100 (при $U_{исп.dc}=500$ В)
Диэлектрическая прочность, В	между открытыми контактами и катушкой – 2500VAC
Время, мс	срабатывания – 8; переключения – 5
Диапазон рабочих температур, °С	-40~+70