


## Вентилятор RQD 9225MS 24VDC

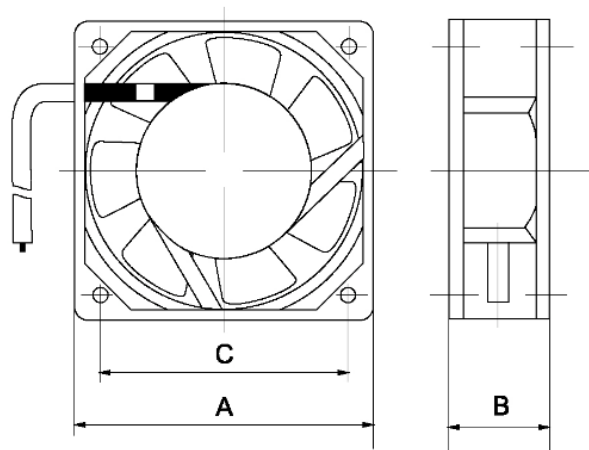

### 1. Общая информация

| Наименование                     | Описание                                 | Условия испытания                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер (АхВ), мм                 | 92х25                                    |                                                                                                        |
| Межосевое расстояние (С), мм     | 82,5                                     |                                                                                                        |
| Подшипник                        | Маслосодержащий                          |                                                                                                        |
| Номинальное напряжение, В        | DC24                                     |                                                                                                        |
| Выводы                           | контакты                                 |                                                                                                        |
| Мощность, Вт                     | 2,88                                     |                                                                                                        |
| Номинальный ток, А               | 0,12 + 10% МАКС.                         | При номинальном напряжении:<br>1. 25°C<br>2. Относительная влажность 65%<br>3. Измерение через 5 минут |
| Номинальная скорость, об/мин/мин | 2500 ±10%                                |                                                                                                        |
| Производительность, CFM / м³/мин | 36                                       | 1. Устройство для измерения PQ<br>2. Стандарт: АМСА<br>3. Номинальное напряжение<br>4. Номинальный ток |
|                                  | 1                                        |                                                                                                        |
| Уровень шума, дБ                 | 30                                       | 1. Номинальное напряжение<br>2. Немая Комната<br>3. Расстояние: 1 М<br>4. Фоновый шум: <18 дБ          |
| Наработка на отказ, час          | Не менее 30 000 при 40°C                 |                                                                                                        |
| Направление вращения             | По часовой стрелке (со стороны этикетки) |                                                                                                        |
| Вес, гр.                         | 82                                       |                                                                                                        |