


## Д2А, Д2Б, Д2В, Д2Г, Д2Д, Д2Е, Д2Ж, Д2И


Диоды германиевые, точечные. Предназначены для преобразования и детектирования сигналов с частотой до 150 МГц (по некоторым источникам – до 100 МГц) в амплитудных и фазовых детекторах, в качестве видеодетекторов и восстановителей постоянной составляющей в телевизорах, в кольцевых модуляторах и преобразователях частоты, в счетных схемах и в маломощных выпрямителях.

Выпускались в двух вариантах:

металлостеклянный корпус с гибкими выводами; масса диода 1,3 г

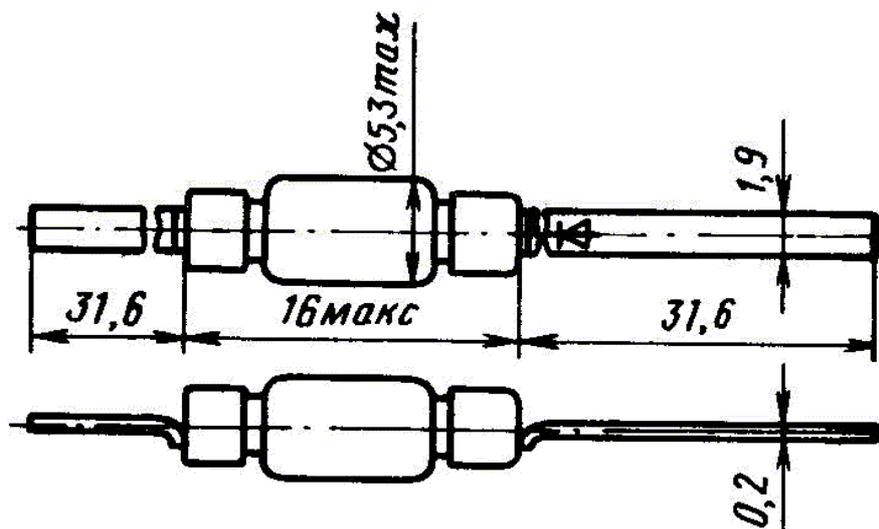

и в стеклянном корпусе с гибкими выводами. Маркируются цветной точкой у положительного вывода или кольцевыми полосами: Д2Б — желтой и белой; Д2В — желтой и оранжевой; Д2Г — желтой и красной; Д2Д — желтой и голубой; Д2Е — желтой и зеленой; Д2Ж — желтой и черной; Д2И — желтой и серой. Масса диода не более 0,3 г.

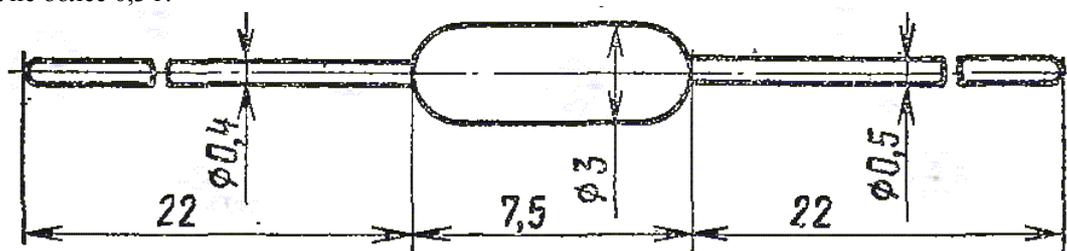

### Электрические параметры

Постоянное прямое напряжение при  $T = -60^\circ\text{C}$ , не более: для Д2А ( $I_{пр} = 50\text{ мА}$ ); Д2Б ( $I_{пр} = 0,6\text{ мА}$ );

Д2В ( $I_{пр} = 1,5\text{ мА}$ ); Д2Г, Д2Ж, Д2И ( $I_{пр} = 0,3\text{ мА}$ ); Д2Д, Д2Е ( $I_{пр} = 0,5\text{ мА}$ ) 1 В

Импульсное прямое напряжение при  $I_{пр} = 30\text{ мА}$ , не более 7 В

Постоянный обратный ток при  $U_{обр} = U_{обр.макс}$ , не более:

при  $T = +25$  и  $-60^\circ\text{C}$ :

Д2Б 100 мкА

Д2А, Д2В, Д2Г, Д2Д, Д2Е, Д2Ж, Д2И 250 мкА

при  $T = +70^\circ\text{C}$ :

Д2Б 400 мкА

Д2В, Д2Г, Д2Д 1 мА

Д2Е, Д2Ж, Д2И 0,7 мА

Отношение среднего выпрямленного тока на частоте 100 МГц к току на частоте 0,1 МГц, не менее:

при нагрузке 1 кОм 0,2

при нагрузке 10 кОм 0,3

при нагрузке 100 кОм 0,5

Время обратного восстановления при  $I_{пр.и} = 10\text{ мА}$ ,  $U_{обр.и} = 10\text{ В}$ ,  $I_{обр.и} = 1\text{ мА}$  не более 3 мкс

Общая емкость диода при  $U_{обр} = 1,5\text{ В}$ , не более 0,2 пФ (по некоторым источникам 2 пФ)

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное обратное напряжение при  $T = -60...+35\text{ }^{\circ}\text{C}$ :

Д2А	10 В
Д2Б	10 В (по некоторым источникам 30 В)
Д2В	30 В (по некоторым источникам 40 В)
Д2Г, Д2Д	50 В (по некоторым источникам 75 В)
Д2Е, Д2И	100 В
Д2Ж	150 В

Импульсное обратное напряжение:

при  $T = -60...+35\text{ }^{\circ}\text{C}$ :

Д2Б	30 В
Д2В	40 В
Д2Г, Д2Д	75 В
Д2Е, Д2И	100 В
Д2Ж	150 В

при  $T = +70\text{ }^{\circ}\text{C}$ :

Д2Б	30 В
Д2В	40 В
Д2Г, Д2Д	56 В
Д2Е, Д2И	75 В
Д2Ж	42 В

Пробивное напряжение

Д2Б	45 В
Д2В	60 В
Д2Г, Д2Д	100 В
Д2Е, Д2И	150 В
Д2Ж	200 В

Средний выпрямленный ток на частотах до 0,1 МГц:

Д2Ж	8 мА
Д2Б, Д2Г, Д2Д, Д2Е, Д2И	16 мА
Д2В	25 мА
Д2А	50 мА (по некоторым источникам 150 мА)

Импульсный прямой ток:

Д2Ж	25 мА
Д2Б, Д2Г, Д2Д, Д2Е, Д2И	50 мА
Д2В	78 мА

Средняя рассеиваемая мощность:

Д2Б, Д2Г, Д2Д, Д2Е	16 мВт
Д2В	25 мВт
Д2Ж	8 мВт

Тепловое сопротивление переход — среда  $460\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$

Температура окружающей среды  $-60...+70\text{ }^{\circ}\text{C}$  (по некоторым источникам  $-55...+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ )

Относительная влажность воздуха 98% при температуре  $40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Давление окружающего воздуха от 5 мм рт ст. до 2 ат

Вибрационные нагрузки до 7,5 g (10-600 Гц) ; до 10 g (15-80 Гц)

Многokратные удары с ускорением до 100 g

Постоянное ускорение до 100 g








Срок службы не менее 5000 ч

*Примечание. Выпрямленный ток измерен в схеме однофазного однополупериодного выпрямления на частоте 50 Гц при работе на активную нагрузку.*





Изгиб выводов допускается не ближе 3 мм от корпуса диода.

Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса. При пайке выводов необходимо обеспечивать температуру корпуса не свыше  $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$


Вольт-амперные характеристики при температуре +20°C  
(показаны границы 80%-ного разброса параметров)

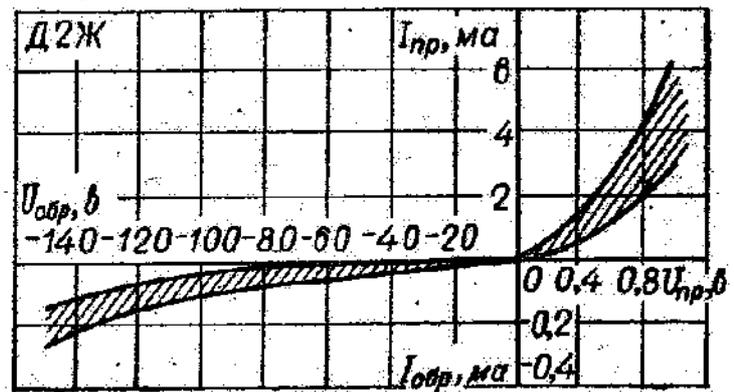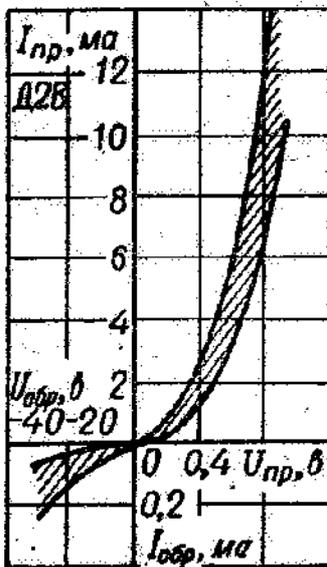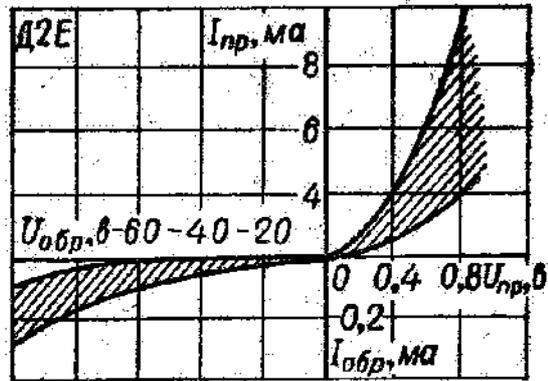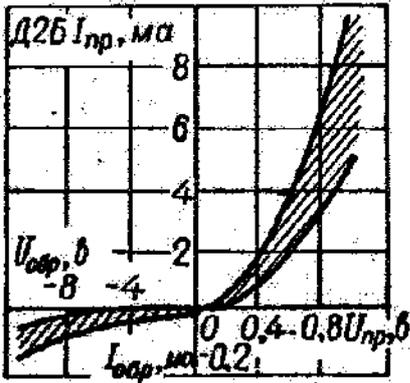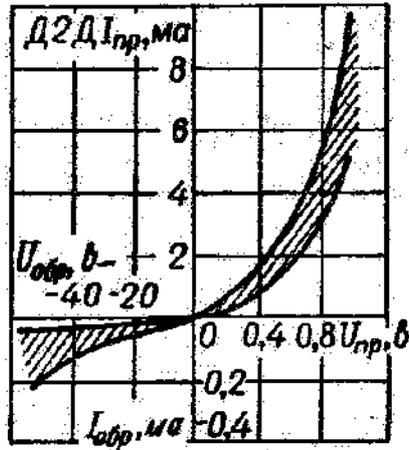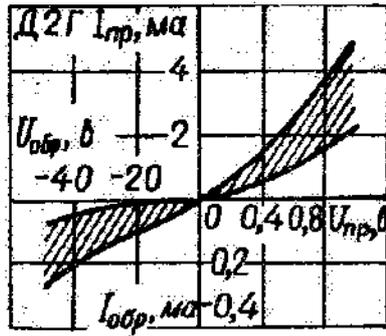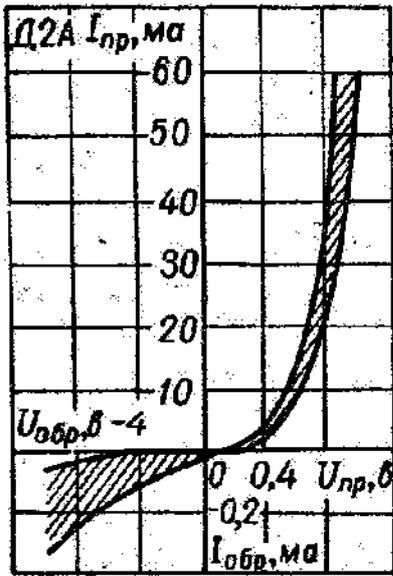


Вольт-амперные характеристики при различных температурах

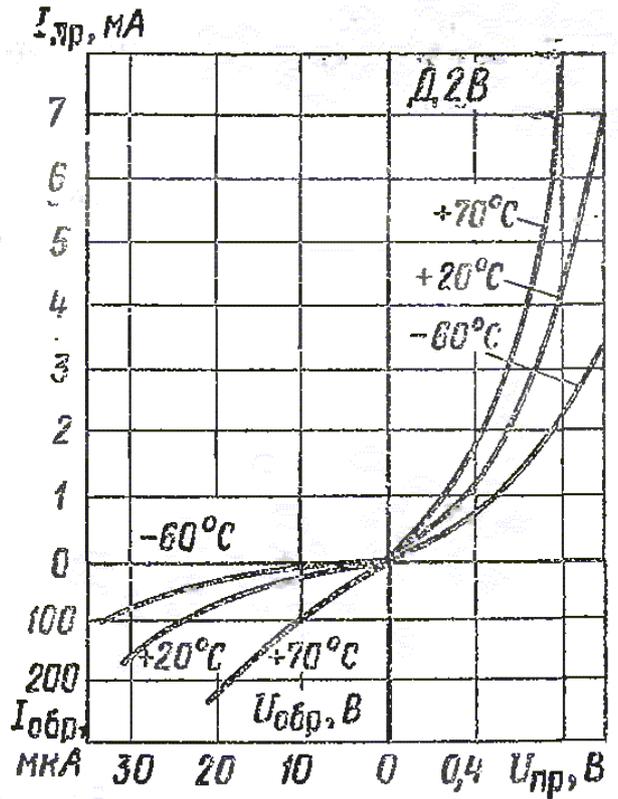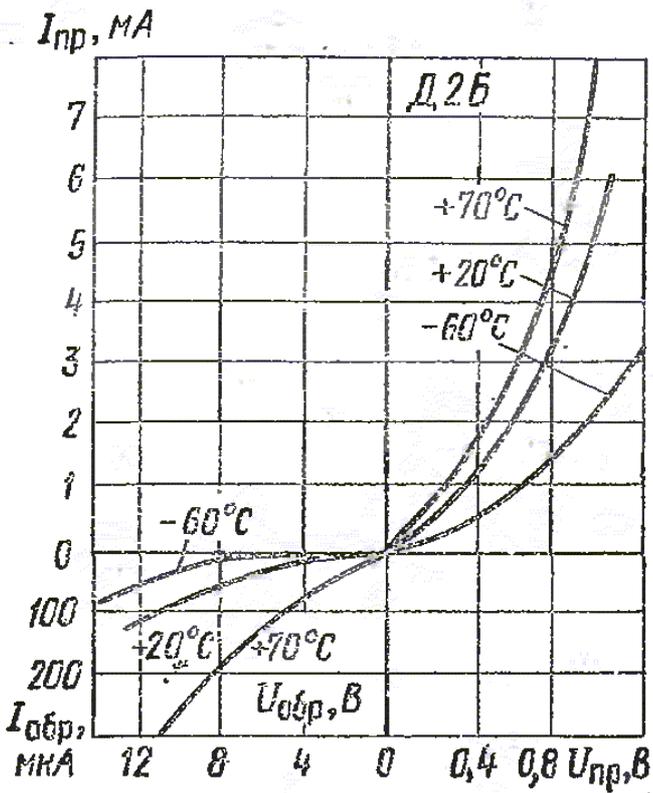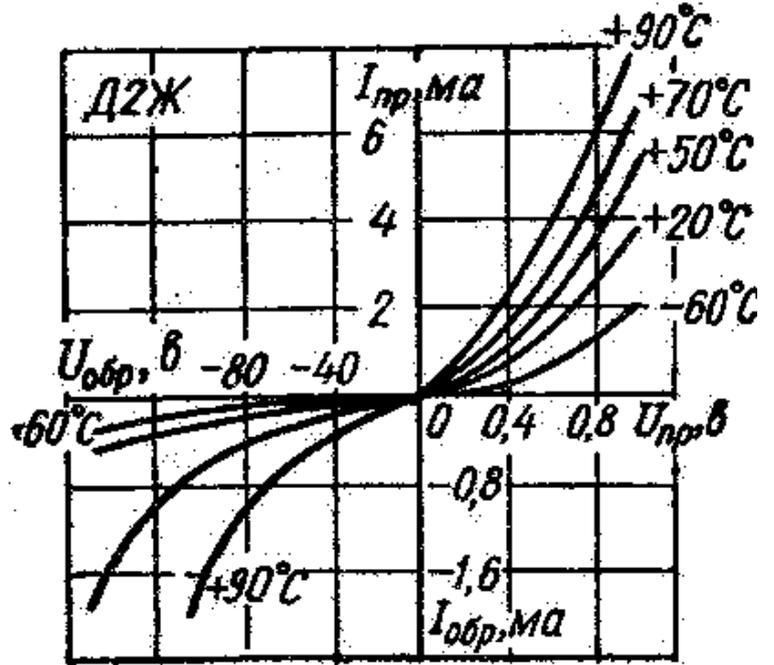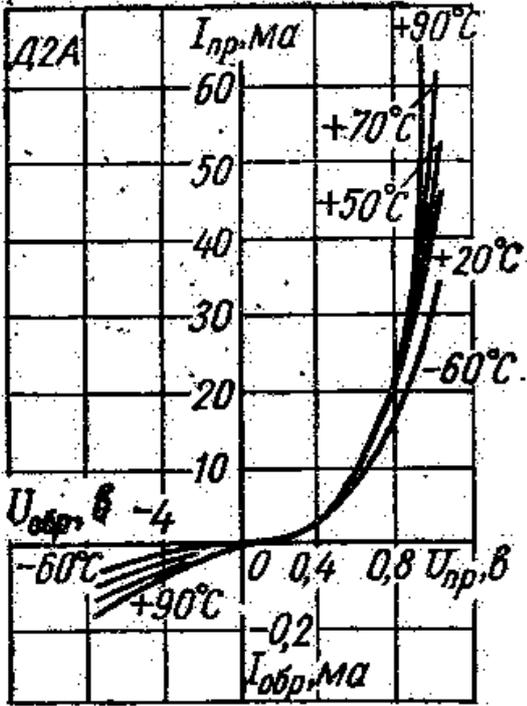


$I_{пр}, mA$

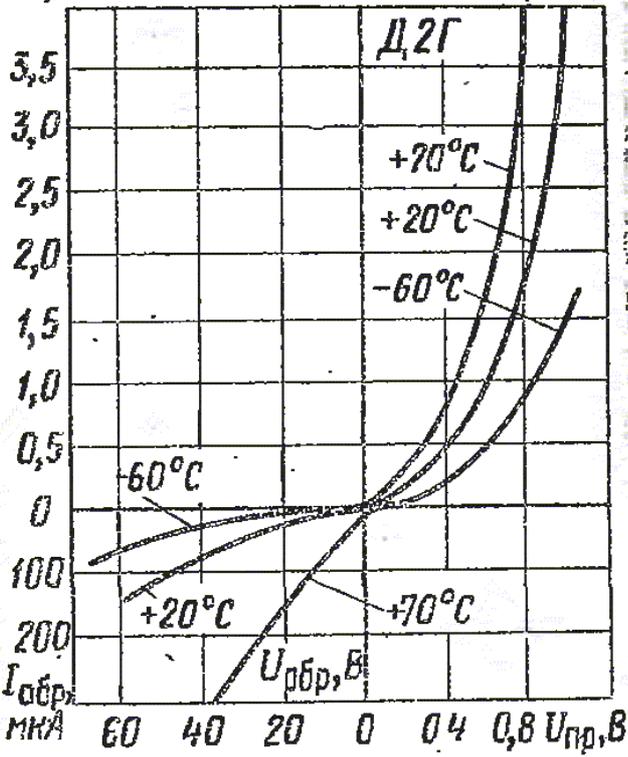


$I_{пр}, mA$

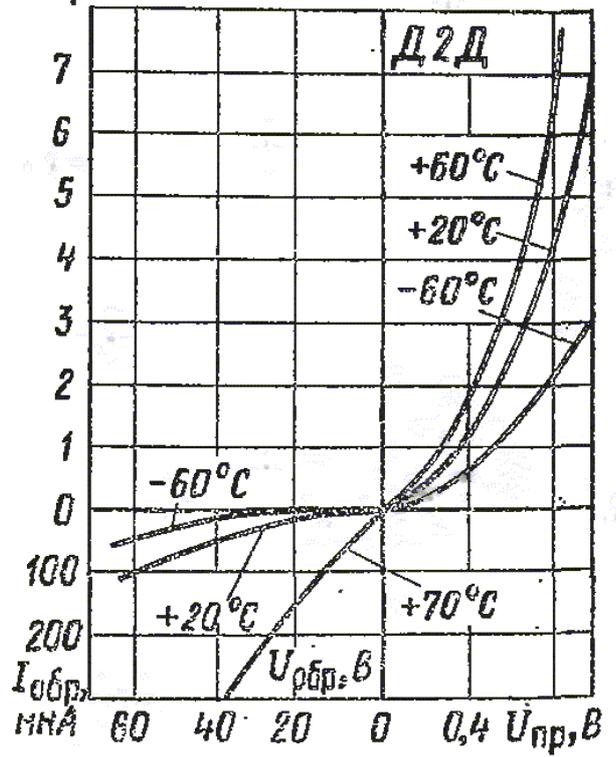







$I_{пр}, mA$


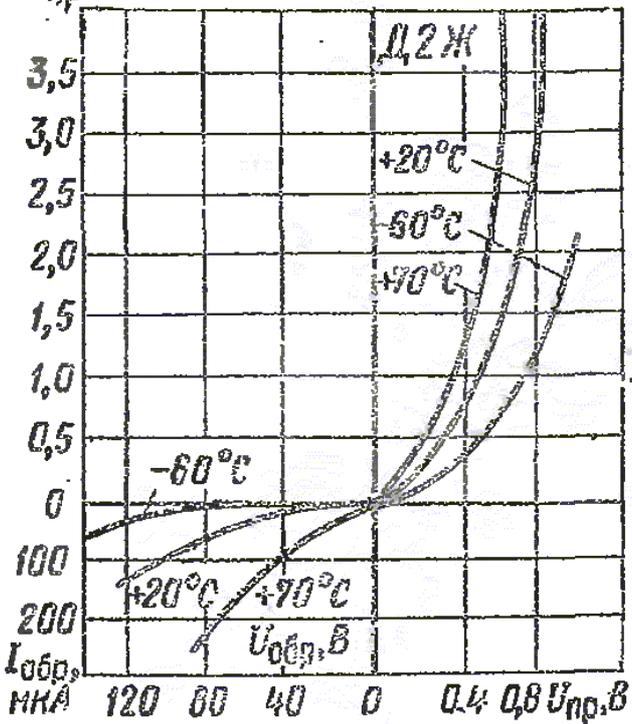


$I_{пр}, mA$

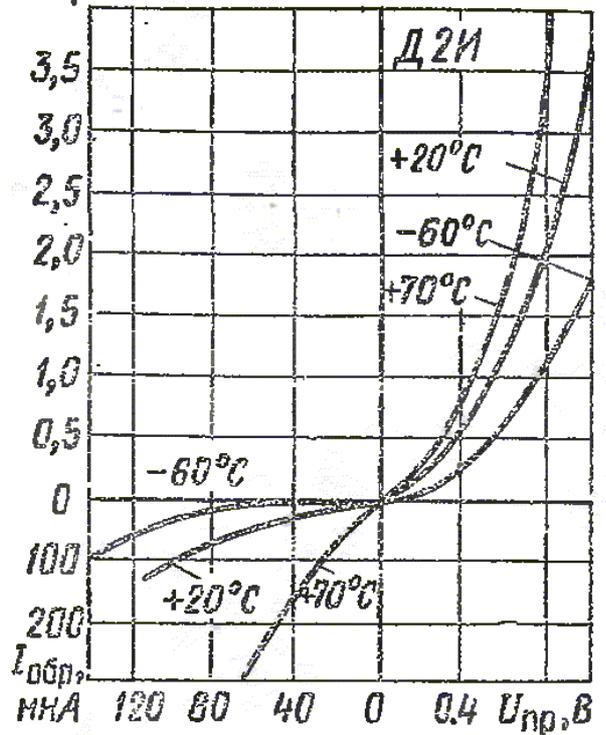


Зависимость сопротивления от приложенного напряжения

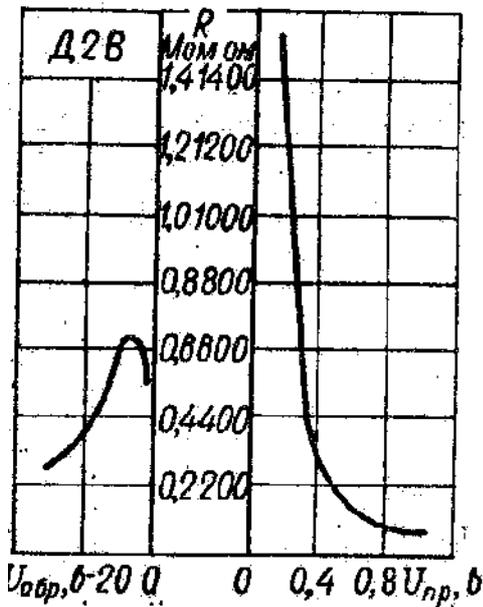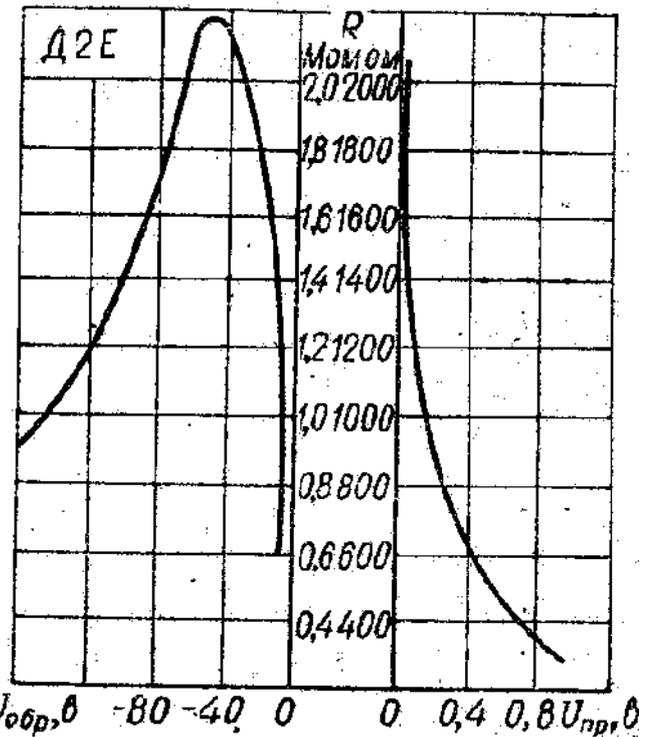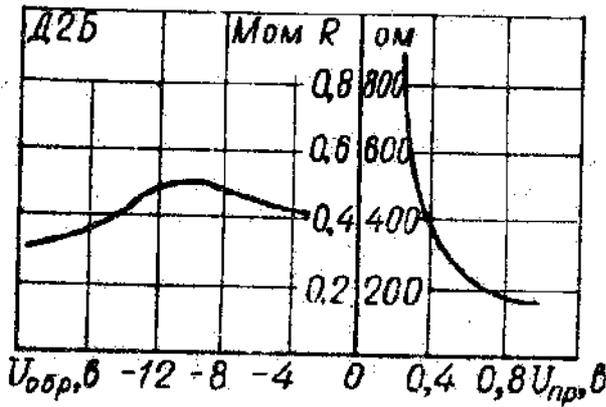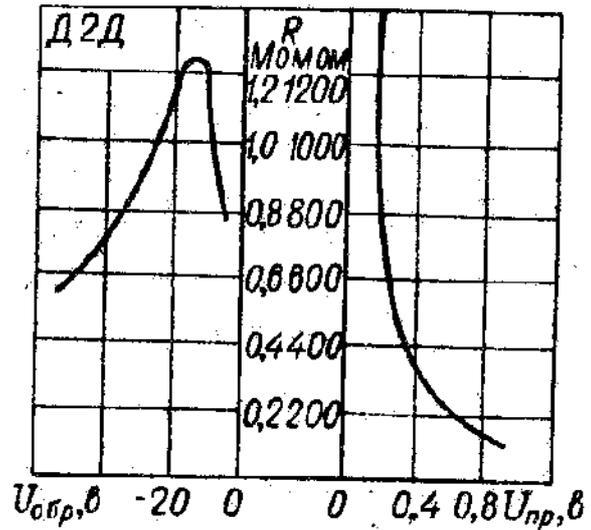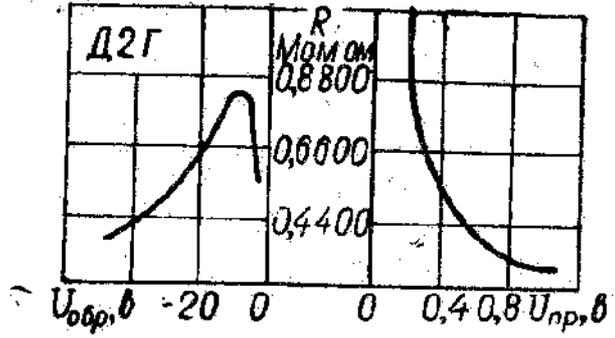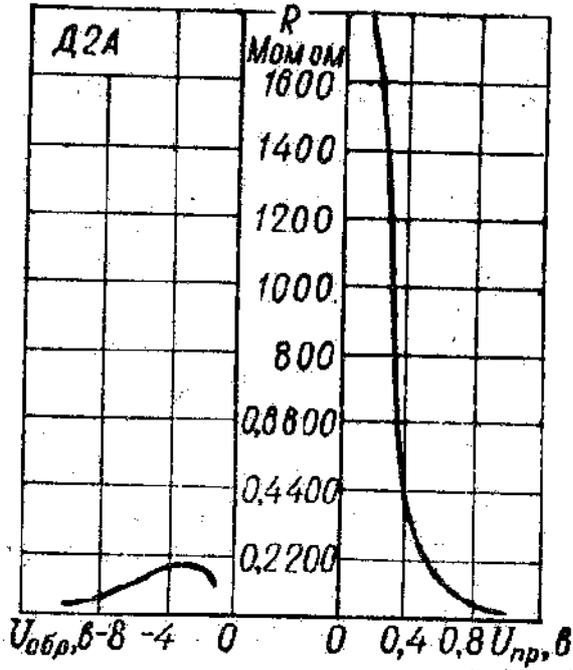


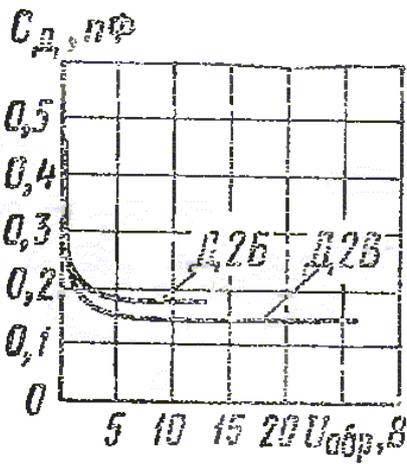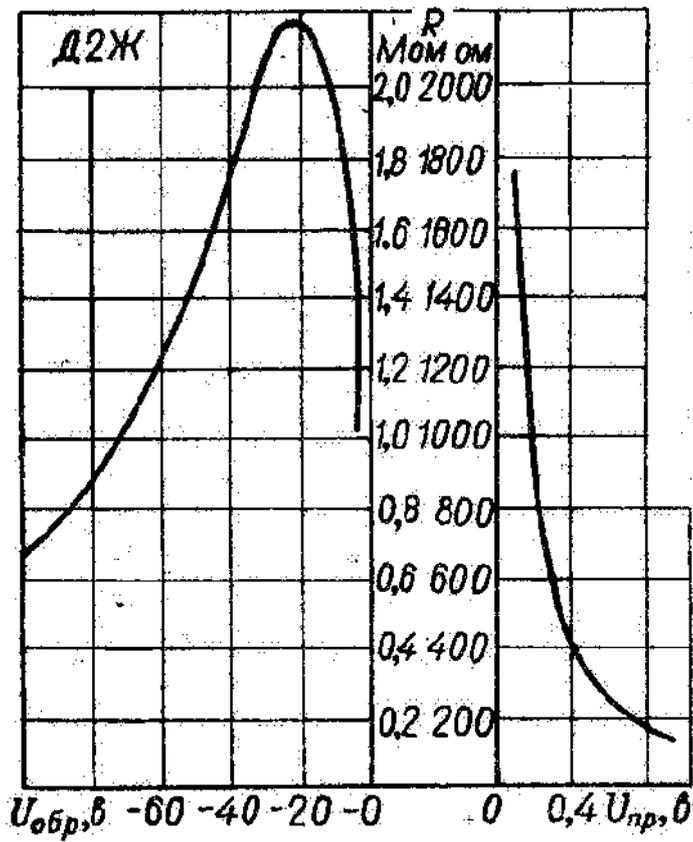

Зависимости общей емкости диода от напряжения

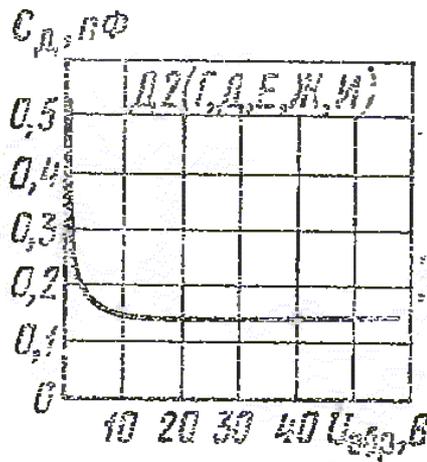

Зависимость общей емкости диода от напряжения

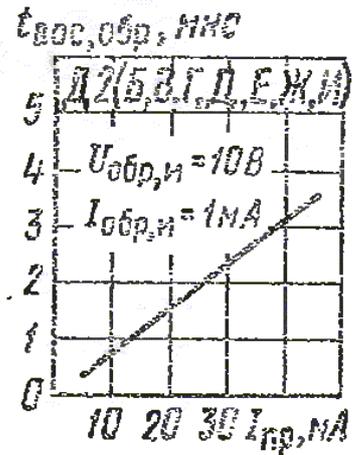

Зависимость времени обратного восстановления от тока