


6A7

Гентод-преобразователь

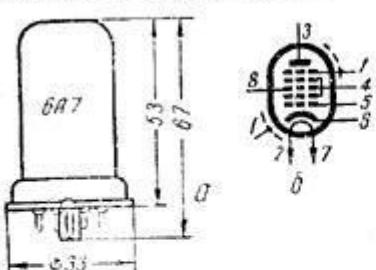

Предназначен для преобразования частоты.

Применяется в супергетеродинных приемниках и измерительной аппаратуре сетевого питания.

Лампа 6A7:

a — основные размеры; *b* — схематическое изображение; 1 — баллон и пятая сетка; 2 и 7 — подогреватель (накал); 3 — анод; 4 — вторая и четвертая сетки (окраинные); 5 — первая сетка (гетеродинная); 6 — катод; 8 — третья сетка (сигнальная).

Катод оксидный косвенного накала.

Работает в любом положении.

Выпускается в металлическом оформлении.

Цоколь октаильный с ключом. Штырьков 8.

Междзелектродные емкости, пФ

Входная по сигнальной сетке	$9,5 \pm 1,9$
Выходная по гетеродинной сетке	7
Выходная	$12 \pm 3,6$
Проходная	не более 0,13

Номинальные электрические данные

Напряжение накала, в	6,3
Напряжение на аноде, в	250
Напряжение на второй и четвертой сетках, в	100
Напряжение на третьей сетке, в	0
Ток накала, ма	300 ± 25
Ток в цепи анода *, ма	$3,5 \pm 1$
Ток в цепи второй и четвертой сеток *, ма	$9 \pm 2,5$
Ток в цепи первой сетки *, ма	$0,51 \pm 0,13$
Крутизна преобразования *, ма/в	$0,45 \pm 0,15$
Крутизна преобразования при напряжении на третьей сетке минус 35 в *, ма/в	от 0,5 до 2,5
Крутизна характеристики гетеродина **, ма/в	$4,7 \pm 1,2$
Ток эмиссии катода, ма	не менее 70

* В динамическом режиме. Гетеродинная часть работает в трехточечной схеме с сопротивлением в цепи первой сетки 20 к Ω . Эффективное переменное напряжение на первой сетке 0,7 в.

** При напряжении на аноде гетеродина 100 в и напряжении на первой сетке 0.

Предельно допустимые электрические величины

Наибольшее напряжение накала, в	6,9
Наименьшее напряжение накала, в	5,7
Наибольшее напряжение на аноде, в	330
Наибольшее напряжение на второй и четвертой сетках, в	110
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт	1,1
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй и четвертой сетках, вт	1,1
Наибольший ток в цепи катода, ма	15,5
Наибольшее эффективное напряжение между катодом и подогревателем, в	100
Наибольший ток между катодом и подогревателем, мка	20

П р и м е ч а н и е. Лампа 6А7 имеет удлиненную характеристику по третьей сетке. Усиление каскада можно регулировать подачей на третью сетку напряжения АРУ до — 35 в.

Основные электрические данные при низком анодном напряжении

Напряжение на аноде, в	26
Напряжение на аноде гетеродина, в	26
Напряжение смещения на третьей сетке, в	-3
Ток в цепи анода, ма	1
Ток в цепи анода гетеродина, ма	2,2
Крутизна характеристики (крутизна преобразования), ма/в	0,23

Рекомендуемые режимы эксплуатации гентода 6А7

Электрические величины	Режимы			
	с самовозбуждением		с внешним возбуждением	
	I	II	I	II
Напряжение на аноде, в	250	100	250	100
» » вторая и четвертая сетках, в	100	100	100	100
Напряжение на третьей сетке, в	0	0	-2	-2
Ток в цепи анода, ма	3,5	3,3	3,5	3,3
» » вторая и четвертая сетки, ма	8,5	8,5	8,5	8,5
Сопротивление в цепи первой сетки, ком	20	20	20	20
Ток в цепи катода, ма	12,5	12,3	12,5	12,3
Крутизна преобразования, ма/в	0,45	0,425	0,45	0,425
» » при напряжении на третьей сетке — 35 в, ма/в	0,002	0,002	0,002	0,002
Внутреннее сопротивление, Мом	1	0,5	1	0,5
Эквивалентное сопротивление шумов, ком	240	—	—	—