


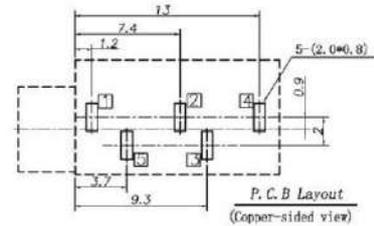

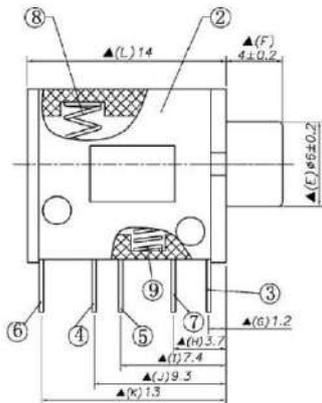



## Разъем 3,5мм стерео, гнездо на плату с гайкой, с выключателем Q-1501 [СКХ3-3,5-12]

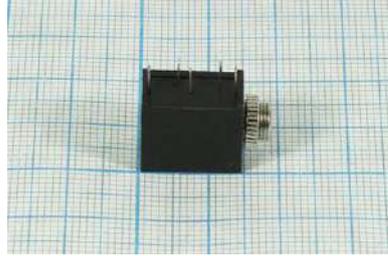

P/N	ST-215N-01	ST-215N-02	ST-215N-03
Schematic			
	ST-215N-04	ST-215N-05	ST-215N-06

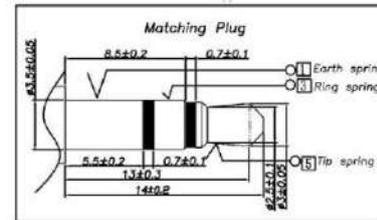

Тип	Разъем аудио стерео / (гнездо) 3,5 мм
Дополнительно	5 выводов
Напряжение/ Ток	30В (DC)/ 0,5А
Контактное сопротивление, не более	30 мОм
Сопротивление изоляции, не менее	100 МОм
Диэлектрическая прочность	500 (50Гц, 1мин) В
Количество циклов коммутации (Электро), не менее	5000
Диапазон рабочих температур	-20~+70 °С
Способ монтажа	на плату, пайка
Материал корпуса	пластик
Высота/Ширина/Глубина	12,3 (корпус) мм/ 8,1 мм/14(корпус);18(полная) мм