


Разъем для радиоуправляемых моделей **Q-14617**.

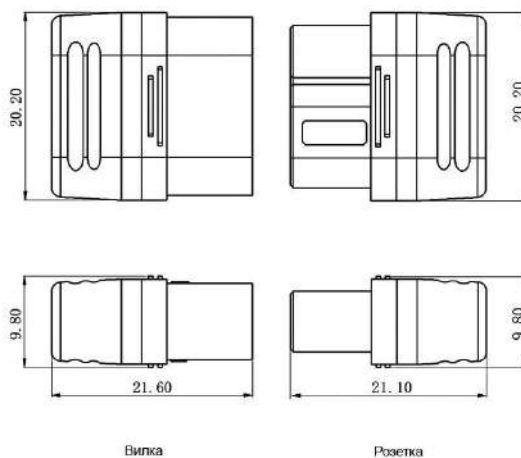

Тип разъема

комплект разъемов высокой мощности

MR60 для радиоуправляемых
моделей трехполюсной

Комплектность

вилка 3р + розетка 3р

Номинальный ток, А

30

Максимальный ток, А

60

Контактное сопротивление, мОм, не более

1,5

Кол-во сочленений/ расчленений

100

Материал изоляции

РА

Материал контакта

медь

Покрытие контакта

позолоченный

Класс огнестойкости

UL94V0

Диапазон рабочих температур, °С

-20~+120