




Соединитель цилиндрический Q-11309Z.

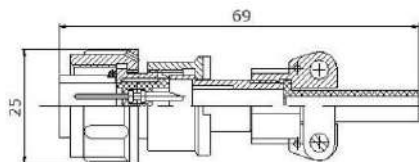

Тип разъема: RM	вилка кабельная, неэкранированная
Условный размер корпуса	18
Количество контактов	7
Диаметр контакта, мм	1,0
Покрытие контактов	серебро
Диапазон частот, МГц	до 3
Рабочее напряжение, В, не более	560
Максимальный ток на контакт, А	5
Класс защиты, IP	54
Диапазон рабочих температур, С	-60~+100(max)