
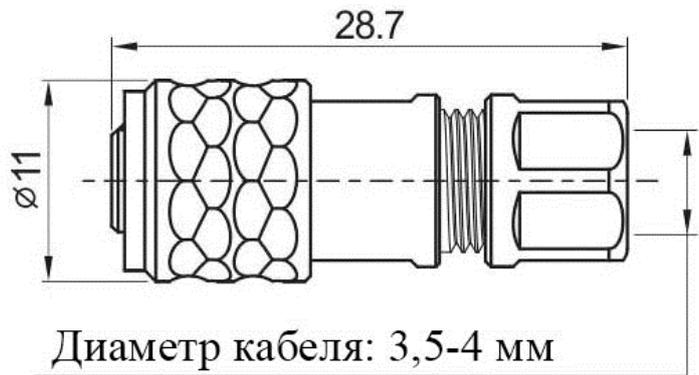


Разъёмы серии SA610



Количество контактов	2	3	4	5
Распиновка для вилок (папа), вид спереди				
Номинальный ток (А)	3	3	3	3
Диаметр контакта (мм)	0,6	0,6	0,6	0,6
Рабочее напряжение (АС, В)	30	30	30	30
Пиковое напряжение (АС, В)	500	500	500	500
Сопротивление контактов (mΩ)	10	10	10	10
Сечение провода мм ² /AWG	≤0,5/20	≤0,5/20	≤0,5/20	≤0,5/20