
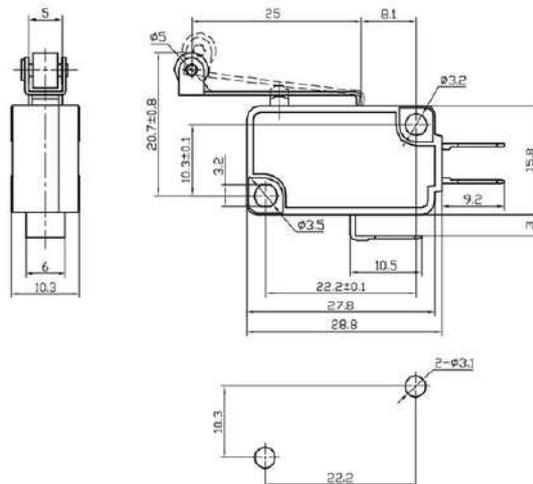


Микропереключатель №946 ZG MSW-03B

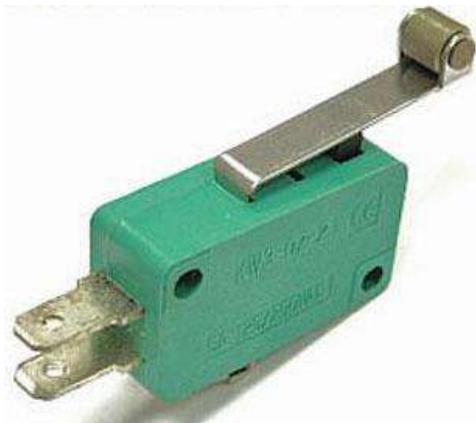

| | |
|--|---|
| Тип переключателя | микропереключатель типа MSW с планкой и роликом |
| Схема переключения | (SPDT) ON-(ON) |
| Номинальное напряжение | 250(125)В |
| Номинальный ток | 5А |
| Ширина терминальных разъемов | 4,8 мм |
| Контактное сопротивление, не более | 30 мОм |
| Сопротивление изоляции, не менее | 100(при Uисп.dc=500В) Мом |
| Диэлектрическая прочность | 1500 (50 Гц, 1 мин.) В |
| Количество циклов коммутации (электро), не менее | 100000 |
| Диапазон рабочих температур | -25~+80 °С |
| Длина | планки (L) – 25мм |
| Высота | 15,8 (корпус) мм |
| Ширина | 10,3 мм |
| Глубина | 28,8 (корпус) мм |