
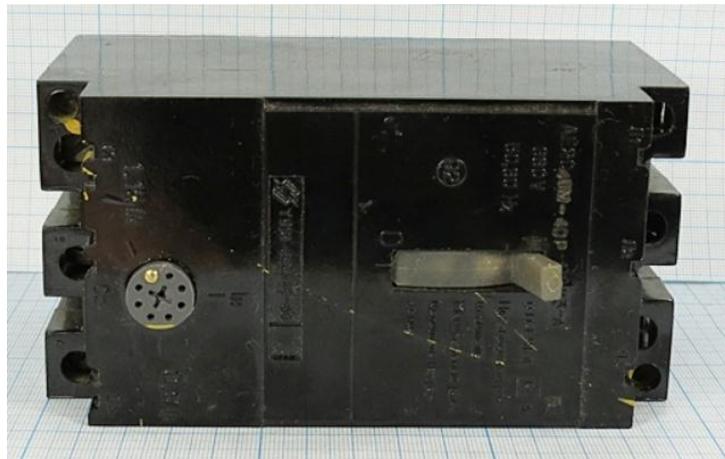


Предохранитель автоматический АЕ2046М-40р-00 660В 5А, контакты 10С, ТУ16-522.148-80

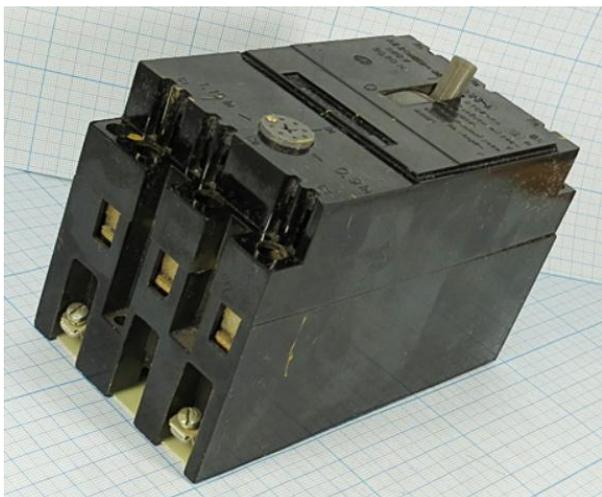

Описание

Автоматические выключатели АЕ 2046 предназначены для защиты электрических цепей и потребителей электрической энергии от токов короткого замыкания и токов перегрузки, проведения тока в нормальном режиме, а также для нечастых (до 30 раз в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей. Рассчитаны для эксплуатации в электроустановках бытового и промышленного назначения с напряжением до 400В переменного тока частоты 50Гц.

Характеристики

- вид привода: ручной
- вид расцепителей: тепловой и электромагнитный
- коэффициент срабатывания магнитного расцепителя (ток уставки): $12 \times I_{ном}$
- номинальное напряжение: $\sim 380В / \sim 690В$
- номинальный ток: 5А
- отключающая способность $I_{сш}$: 4,5кА
- степень защиты: IP20
- количество силовых полюсов: 3
- климатическое исполнение: УХЛ3
- габаритные размеры: 145 x 75 x 105мм
- вес: 0.93кг